

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, BauderPIR u padu, drvena potkonstrukcija

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (vareni):

BauderTHERM UL 50

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (lijepljena):

BauderPIR T (u padu)

Toplinska izolacija (lijepljena):

BauderPIR FA

Ljepilo za toplinsku izolaciju:


Bauder LJEPILO U PJENI

Parna brana (varena):

BauderFLEX DNA

Razdjelni sloj (mehanički učvršćen):

BauderFLEX TA 600

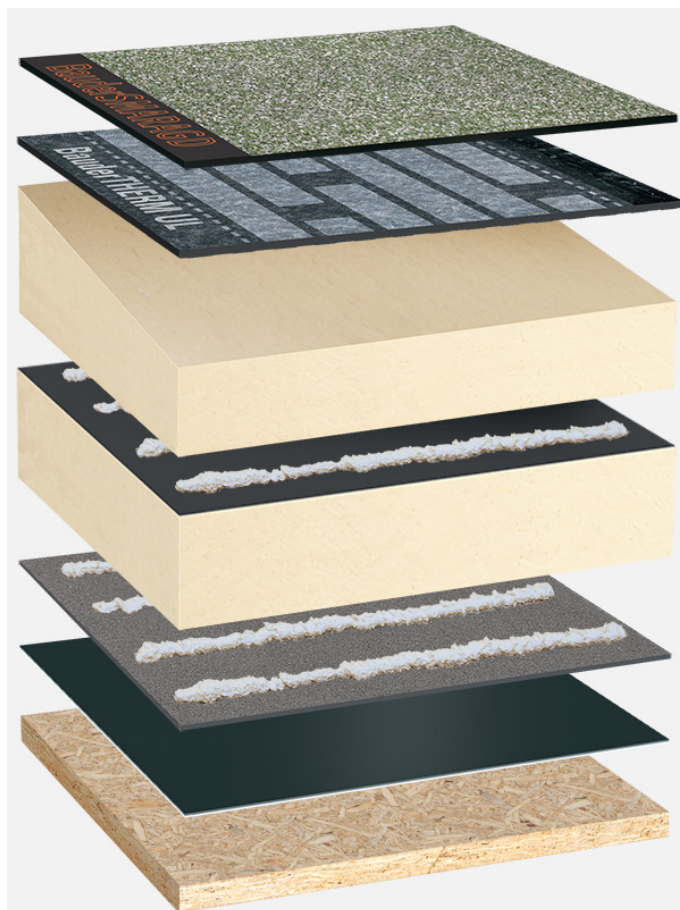

Sustav: HP_PIR-FA_PIR-TG_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatoru (www.bauder-navigator.hr)