Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, EPS toplinska izolacija, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):
BauderSMARAGD

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):
BauderTEC KSA DUO

Linearna odvodnja (opcionalno, nije prikazano):
EPS LES

Toplinska izolacija (lijepljena):
EPS

Ljepilo za toplinsku izolaciju:
Bauder LJEPILO U PJENI

Parna brana (varena):
BauderFLEX DNA

Prednamaz:
Burkolit V

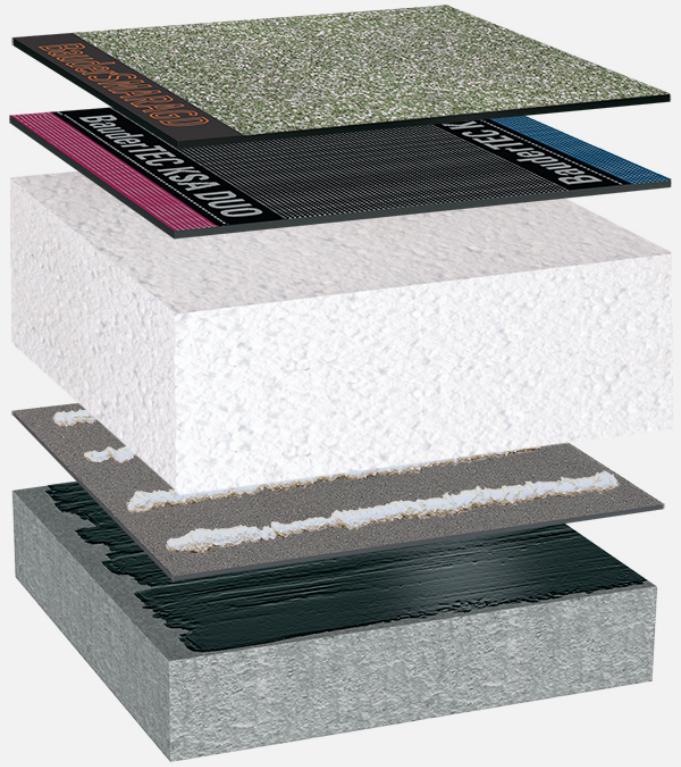

Sustav: BG_EPS-P_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatoru (www.bauder-navigator.hr)

BAUDER d.o.o.,
Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar, tel: +385 32 416 916, fax: +385 32 416 796, e-mail: info@bauder.hr