

Bitumenska hidroizolacija, bez toplinske izolacije, betonska potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):

BauderSMARAGD

Prvi sloj (polaganje u vrući bitumen):


BauderKOMPAKT ULK

Vrući bitumen:

**BauderFLEX BITUMENSKO
LJEPILO**

Prednamaz:

Burkolit V

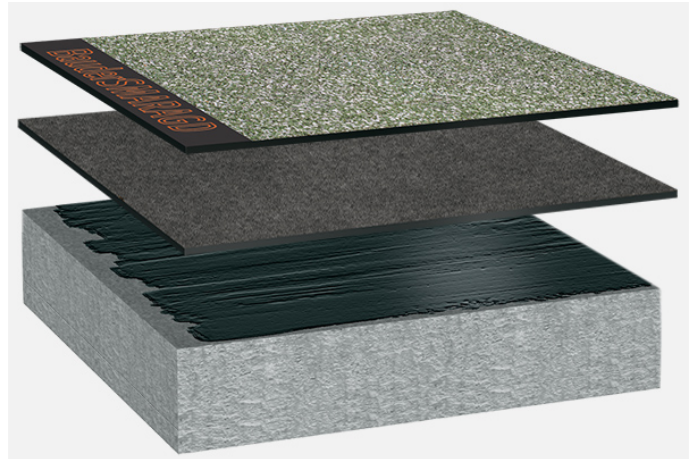

Sustav: B_S_03

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.bauder-navigator.hr)