

## Bitumenska hidroizolacija, EPS toplinska izolacija, drvena potkonstrukcija u padu min. 2%

---

Završni sloj (vareni):

**BauderSMARAGD**

---

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):

**BauderTEC KSA DUO**

---

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

**EPS LES**

---

Toplinska izolacija (lijepljena):

**EPS**

---


Ljepilo za toplinsku izolaciju:

**Bauder LJPILO U PJENI**

---

Parna brana (mehanički učvršćena):

**BauderTEC KSD s finim posipom**

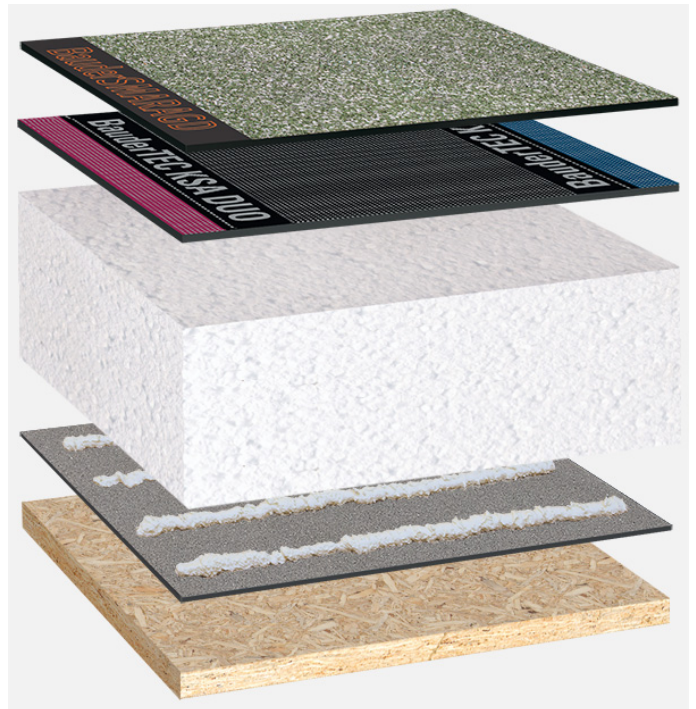

Sustav: HG\_EPS-P\_S\_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

---

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatoru ([www.bauder-navigator.hr](http://www.bauder-navigator.hr))