

Sintetička hidroizolacija, BauderPIR toplinska izolacija, drvena potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (lijepljeni):

BauderTHERMOPLAN SK 15/18

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):


BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (na zagrijanu bitumensku membranu):

BauderPIR FA

Parna brana (mehanički učvršćena):

BauderTHERM DS 1 DUO

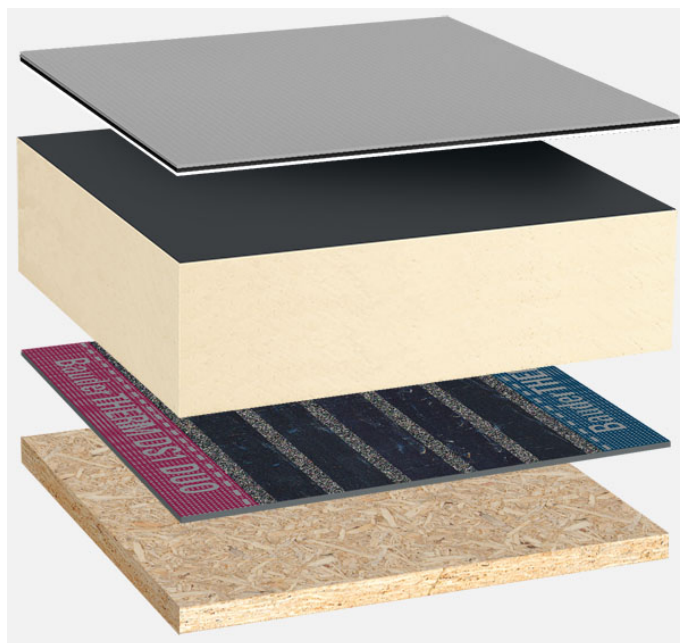

Sustav: HG_PIR-FA_SK_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu (www.bauder-navigator.hr)