

Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, bez toplinske izolacije, drvena potkonstrukcija u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):


BauderSMARAGD

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):

BauderTEC KSA DUO

Razdjelni sloj (mehanički učvršćen):

BauderFLEX TA 600

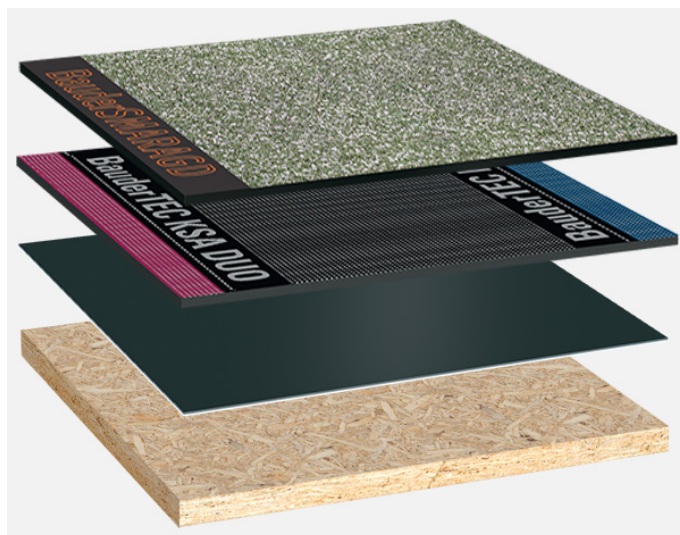

Sustav: HG_S_02

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigators (www.bauder-navigator.hr)