

## Bitumenska hidroizolacija, BauderPIR toplinska izolacija, potkonstrukcija trapezni lim u padu min. 2%

---

Završni sloj (vareni):

**BauderKARAT**

---

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):

**BauderTEC KSA DUO**

---

Linearna odvodnja (opcionarno, nije prikazano):

**BauderPIR T LES**

---


Toplinska izolacija (mehanički učvršćena):

**BauderPIR FA**

---

Parna brana (hladno samoljepljiva):

**BauderTEC KSD s finim posipom**

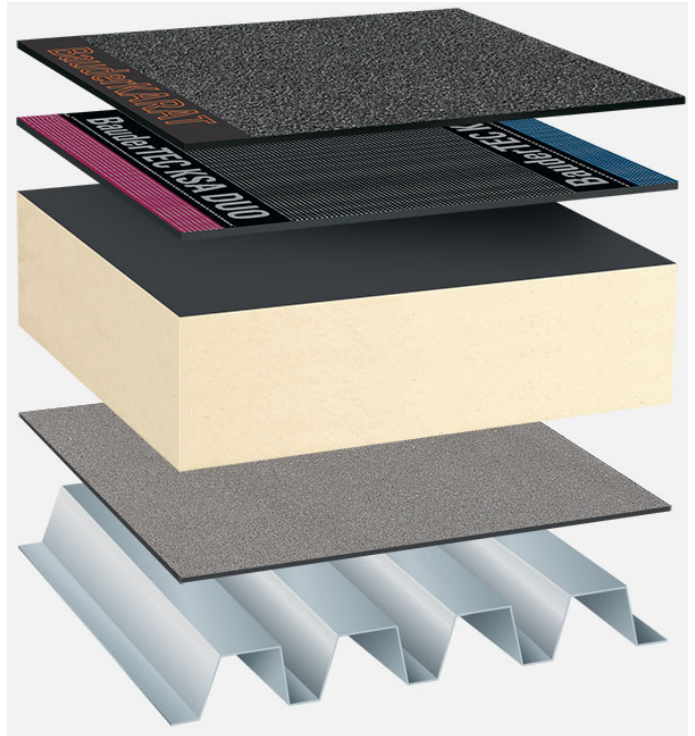

Sustav: TG\_PIR-FA\_K\_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

---

Izrađeno na Bauder Flachdach-Navigatorsu ([www.bauder-navigator.hr](http://www.bauder-navigator.hr))