Bitumenska protukorijenska hidroizolacija, BauderPIR toplinska izolacija, potkonstrukcija trapezni lim u padu min. 2%

Završni sloj (vareni):
BauderSMARAGD

Prvi hidroizolacijski sloj (hladno samoljepljivi):
BauderTEC KSA DUO

Linearna odvodnja (opcionalno, nije prikazano):
BauderPIR T LES

Toplinska izolacija (mehanički učvršćena):
BauderPIR FA

Parna brana (hladno samoljepljiva):
BauderTEC KSD s finim posipom

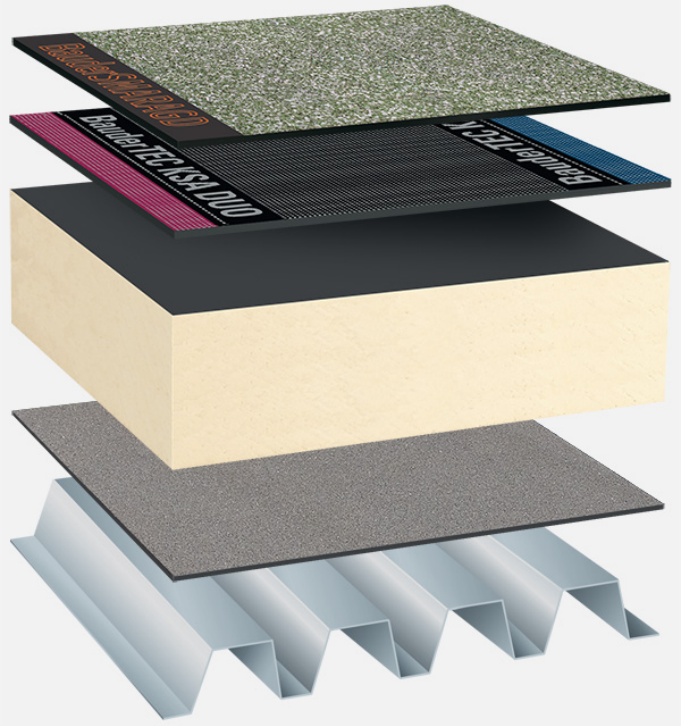

Sustav: TG_PIR-FA_S_01

Prikazani sustav ravnog krova predstavlja našu preporuku na temelju odabranih parametara. Specifičnosti i zahtjevi konkretnog objekta nisu uzeti u obzir. Ova preporuka ne zamjenjuje konzultacije s Bauder tehničko-prodajnim savjetnicima ili tehničkom službom.

Bilješke:

BAUDER d.o.o.,
Gospodarska zona 15, HR-32000 Vukovar, tel: +385 32 416 916, fax: +385 32 416 796, e-mail: info@bauder.hr